


STUCKATEUR

APU - das intelligente Anputzprofil

Überarbeitete Putzflächen und Innenputze verlangen dichte und sichere Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen damit Ihnen kein Wasser - z.B. durch Regen - in den Putz und ins Mauerwerk eindringen kann.

Um dies zu erreichen, wurden spezielle Produkte entwickelt, welche das Eindringen von Schlagregen an Fenster und Türen verhindern sollen und zudem die unterschiedlichen Bewegungen zwischen Fenster bzw. Türelemente und dem Putz bzw. Wärmedämmsystem aufnehmen und verteilen sollen.

Nachfolgend möchten wir das Grundprinzip der Anputzprofile („APU“) kurz aufzeigen.

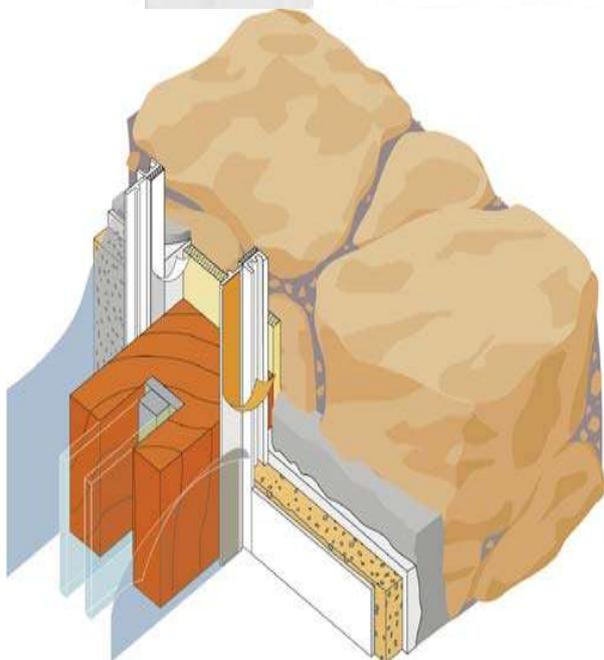

Auf das Fensterelement wird das spezielle Anputzprofil aufgeklebt.

Dies ist innen und außen möglich.

**AUP-Profile sind Schlagregendicht
gemäss Prüfzeugnis EMPA Nr. 173557**

Tel. 0 71 72/37 62

www.stuckies.de



Fenster- oder Türrahmen reinigen und APU-Profil auf die gewünschte Länge abschneiden.
(Profil 1mm kürzer schneiden, damit es nicht unter Spannung eingeklebt wird)



Profile in die Laibungen/ Stürze in 'wasser und flucht' einkleben.
Entfernen des Schutzbandes auf dem Kleberflügel, um darauf die Schutzfolie beim Fenster zuhängen einzukleben.



Folie zum Schützen des Fensters, der Türen ... auf die klebenden Flügel/ Laschen aufdrücken. (Schutzmaßnahme für die weiteren Arbeiten)
Eventuell seitlich überstehende Folie vorsichtig abschneiden



Nach den Verputz- und Anstricharbeiten Flügel/ Laschen einmal abknicken (zum anbrechen an der Solbruchstelle) und abziehen...



Der Saubere Rahmen liegt somit frei.

72/37 62

www.stuckies.de

Es gibt aber auch noch weitere Sonderprofile für die spezielle Einsatzbereiche, wie...




APU-Teleskop-Gewebeleiste MINI

Die Teleskop-Gewebeleiste MINI ist für WDV-Systeme vorgesehen mit tiefer Laibungsdämmung und grossen Dämmstärken. Durch zwei ineinander gesteckte Profile ist die Gewebeleiste horizontal und vertikal in sich beweglich. Dadurch lassen sich grössere Ausdehnungen im Anschlussbereich Fenster und Türen auffangen.

Das Profil wird vor die Laibungsdämmung gesetzt und mit dem Gewebeteil zum [Gewebeeckwinkel W11](#) hin überlappend angeschlossen und eingespachtelt. Ein dickes selbstklebendes PE-Band sorgt für eine dauerhafte und schlagregendichte Abdichtung. Die Schutzlasche nimmt die bauseitige PE-Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten auf.

Bauteilprüfung durch IFT-Rosenheim, Prüfung auf Luftdichtigkeit und Schlagregendichtigkeit, Prüfbericht-Nr. 10427468.

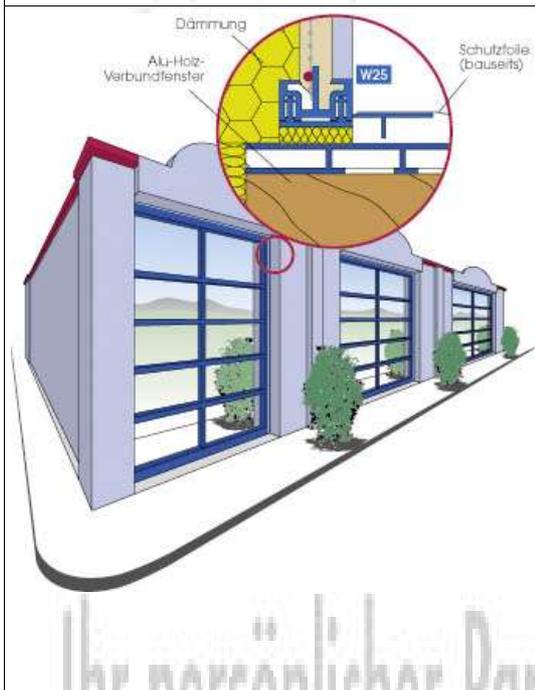

APU-Teleskop-Gewebeleiste UNIVERSAL

Putzanschluss für übergrosse Fenster, Fensterfronten, Türanlagen und ähnliche Bauteile
≤ 10 m²


Die Teleskop-Gewebeleiste ist für WDV-Systeme mit Dickputz bis 200 mm Dämmstoffdicke vorgesehen, bei denen mit grösseren Bewegungen zu rechnen ist, besonders bei Grossfenster-/Türanlagen bis 10 m² aus Aluminium, Holzfenstern mit Alu-Abdeckblechen, bei Anschlüssen an Rollladenschienen, Blechlaibungen oder Rolloausführungen etc..

Die Anputzleiste ist durch die ineinandergesteckten zwei Profile in sich beweglich - horizontal und vertikal. Das Profil ist schlagregendicht und bewegt sich bei Wind-/Sogbelastungen sehr schnell in die Ausgangsstellung zurück. Ein dickes, selbstklebendes PE-Band sorgt für eine dauerhafte Abdichtung. Die Schutzlasche nimmt die PE-Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten auf.

Ihr persönlicher Partner für Ausbau und Fassade.

Tel. 0 71 72/37 62

www.stuckies.de

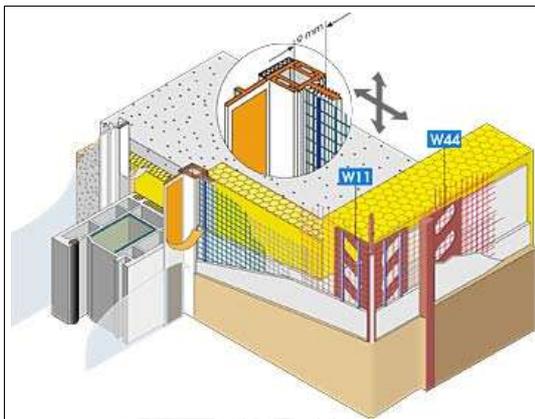


APU-Teleskop-Gewebeleiste MINI

Die Teleskop-Gewebeleiste MINI ist für WDV-Systeme vorgesehen mit tiefer Laibungsdämmung und grossen Dämmstärken. Durch zwei ineinander gesteckte Profile ist die Gewebeleiste horizontal und vertikal in sich beweglich. Dadurch lassen sich grössere Ausdehnungen im Anschlussbereich Fenster und Türen auffangen.

Das Profil wird vor die Laibungsdämmung gesetzt und mit dem Gewebeteil zum [Gewebeeckwinkel W11](#) hin überlappend angeschlossen und eingespachtelt. Ein dickes selbstklebendes PE-Band sorgt für eine dauerhafte und schlagregendichte Abdichtung. Die Schutzlasche nimmt die bauseitige PE-Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten auf.

Bauteilprüfung durch IFT-Rosenheim, Prüfung auf Luftdichtigkeit und Schlagregendichtigkeit, Prüfbericht-Nr. 10427468.

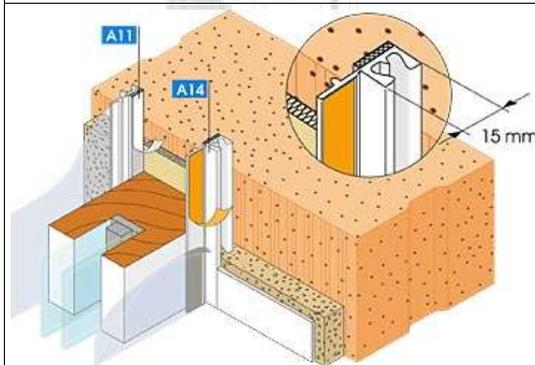

APU-Anputzleiste UNIVERSAL

Dickputzanschluss für Fenster, Türen und ähnliche Bauteile

Hochwärmedämmendes Mauerwerk und Dämmputze verlangen innen und aussen dichte und sichere Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen. Die Anputzleiste UNIVERSAL wirkt schlagregendicht durch Anpressen. Das Sk-PE-Dichtband bildet eine dauerhafte, UV-beständige Bewegungsfuge.

Das Kunststoffprofil ist die dauerhafte Verbindung zwischen Putzbeschichtung und Dichtfuge. Für die Verputzarbeiten wird die Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche aufgedrückt. Nach Abziehen der Lasche entsteht ein sauberer Putzabschluss.

Grüße aus Alldorf...

Ihr Stuckateur Holz



Frank und Rudi Holz

Stuckateurmeister und
zertifizierte Energiefachmänner

Wir hoffen Ihnen hier nützliche Informationen gegeben zu haben.

Bei Bedarf stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat als persönlicher Partner für Ausbau, Fassade und (Wohn-) Raumgestaltung zur Seite.

Weitere Informationen „rund ums Haus“ finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.stuckies.de

STUCKATEUR

HOLZ

Quelle der Bilder und teils der Texte von unserem Lieferanten, welcher diese hochwertigen Profile produziert: www.apu.ch

Anfragen aufgrund unserer Internetseite

Aufgrund der inzwischen immer mehr zunehmenden 'Anfragenflut' auf unsere Internetseite bzw deren inhaltliche Aussagen, können wir Anfragen von Interessenten außerhalb unseres Tätigkeitsbereiches (ca 15 – 20 km um Alfdorf / Lorch/ Welzheim...) nicht mehr beantworten, da dies inzwischen zu zeitaufwendig wird.

Wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, und Fragen zu dem Inhalt unserer Internetseite haben, so möchten wir Sie bitten, Ihre vollständige Anschrift/ Adresse zwecks vorheriger Überprüfung anzugeben. Damit wollen wir das Umgehen der o.g. Grenze verhindern. Es kann bedingt durch die Überprüfung sein, daß wir uns daher auch telefonisch kurz bei Ihnen melden.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Aus rechtlichen Gründen möchten wir Sie darauf hinweisen, daß wir keine Gewährleistung oder Garantie für die im Internet bereitgestellten Informationen übernehmen! Sie sollen Ihnen nur als Anhaltspunkt dienen und sind im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen bzw könnten u.U. schon durch uns unbekannte, neue Forschungsergebnisse überholt sein.

Ihr persönlicher Partner für Ausbau und Fassade.

Tel. 0 71 72/37 62

© Stuckateur Holz, Alfdorf

www.stuckies.de

www.stuckies.de